


BEDIENUNGSANLEITUNG




1. Verpackungsinhalt

- 1x Mini LED Spot
- 1x Bedienungsanleitung

2. Aufbau

Hängen Sie das Gerät auf und stellen Sie den gewünschten Winkel über die Feststellschrauben am Bügel ein. Schließen Sie das Gerät an mit dem DMX Kabel an Ihren Controller und verbinden Sie es mit dem DMX INPUT auf der Rückseite des Mini LED Spot. Nun können Sie das DMX Signal über die DMX OUTPUT weiterleiten zum nächsten Mini LED Spot.

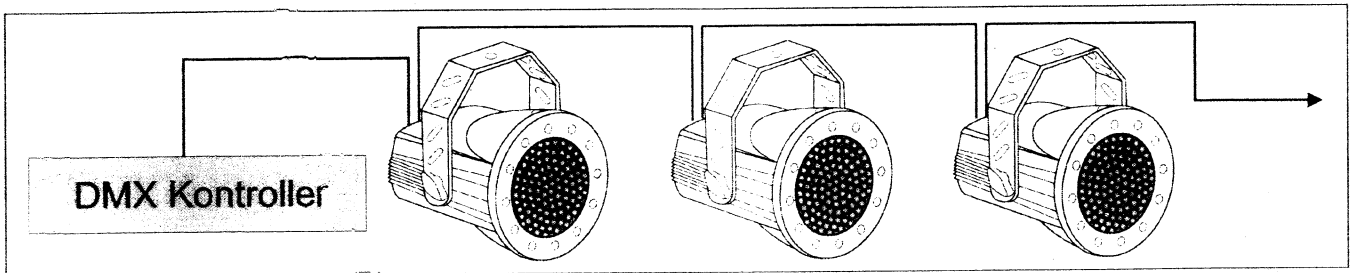

3. Funktionen

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Netzanschluss (AC220V-240V/50-60Hz) 2. Sicherungshalter mit Sicherung (5x20mmF0.5A) 3. INPUT DMX 4. OUTPUT DMX 5. DMX Adressierung
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1 Anwahl von Auto Mode

3.2 Anwahl von DMX Mode

3.1 Anwahl von Auto Mode			3.2 Anwahl von DMX Mode		
ON	OFF	Funktion	ON	OFF	Funktion
1,2,3	4,5,6,7,8,9,10	Rotes Licht Konstant	1,10	2,3,4,5,6,7,8,9	1 Kanal
4,5,6	1,2,3,7,8,9,10	Grünes Licht Konstant	2,10	1,3,4,5,6,7,8,9	2 Kanal
7,8	1,2,3,4,5,6,9,10	Blaues Licht Konstant	1,2,10	3,4,5,6,7,8,9	3 Kanal
7,9	1,2,3,4,5,6,8,10	7 Color Chase (Automatisch)	3,10	1,2,4,5,6,7,8,9	4 Kanal
1,9	2,3,4,5,6,7,8,10	Strobe Rot, Grün, Blau	Adressierung auswählen

3.3 DMX Adressierung

Wählen Sie ein Gerät als Master an und stellen Sie dort die Startadresse ein. Alle nachfolgende Mini LED Spots müssen nun gleich adressiert sein, damit alle Mini LED Spots synchronisch gesteuert sind.

3.4 DMX Kanäle

4. Technische Daten

Kanäle	Funktion
Kanal 1	Dimmer / Strobe
Kanal 2	Rot
Kanal 3	Grün
Kanal 4	Blau

Spannung	220V - 240V / 50Hz - 60Hz		
Leistung	10 Watt	Sicherung	0,5 A
Verpackungseinheit (klein)		Verpackungseinheit (groß)	
Inhalt: 1 Stück		Inhalt: 8 Stück	
Abmessung: 19,5 x 14 x 14 cm		Abmessung: 40 x 29 x 30 cm	
Gewicht: 0,8 kg		Gewicht: 6,5 kg	